



>>> IKO Shingle Stick®

Tmely

Výhody:

- IKO tmely Vám umožnia pracovať vo veterných oblastiach, na sklonoch väčších než 60° a v chladných poveternostných podmienkach
- IKO tmely sú na 100% kompatibilné s IKO šindľami
- Úplne vodonepriepustné
- Vynikajúca príľnavosť k asfaltovým materiálom
- Vynikajúca príľnavosť k betónu, azbest-cementu, zinku a kovom
- Jednoduchá inštalácia
- Odolné voči riedeným kyselinám a zásadám

Kince

Výhody:

- Vysokokvalitné kince zabezpečia trvalú inštaláciu pri minimálnych nákladoch
- Kince IKO nehrdzavejú a nepoškodzujú šindle

Tmely a Kince

PRÍSLUŠENSTVO • Tmely a Klince


• Shingle Stick®

je elastomerický tmel s obsahom asfaltu a je trvácne plastický.

Povrch by mal byť čistý, bez prachu, mastnoty a bez samovoľne odpadávajúcich častí. Shingle Stick je možné použiť na čiastočne vlhký povrch.

Pri sklonoch striech väčších ako 60°, alebo tam kde sú šindle vystavené nízkym teplotám, silným vetrom alebo sú v tieni, zabezpečiť lepšiu príľnavosť kvapkami Shingle Stick (priemer 25mm, 1mm hrúbka)

	Shingle Stick®	Plastal Stick®	Plastal®
Farba	Čierny	Čierny	Čierny
Hustota pri 20°C	± 1,2 kg/l	± 1,2 kg/l	± 1,2 kg/l
Doba schnutia – RH 50-60% - úplne suché	± 24 h	± 24 h	± 24 h
Teplota aktivácie	± 24° C	± 24° C	± 24° C
Teplná odolnosť	od -20 do 80 °C	od -20 do 80 °C	od -20 do 80 °C
Použitie	od 0 do 40 °C	od 0 do 40 °C	od 0 do 40 °C
Balenie	310 ml	310 ml	5 kg

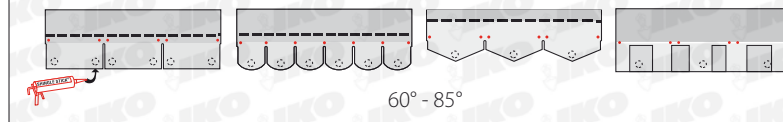

(* Namerané priemerné hodnoty)

• Plastal Stick® a Plastal®

sú oxidované asfaltové tmely.

• IKO Nails®

sú galvanizované profesionálne oceľové strechárske klince s extra veľkými hlavami.

	IKO Nails®
Priemer klinca	2,7 mm
Priemer hlavičky	≥ 9 mm
Dĺžka	25 mm
Pozinkovanie	300 g/m ²
Balenie	10 kg a 23 kg (1 kg = ± 560 pc.)



(* Namerané priemerné hodnoty)

